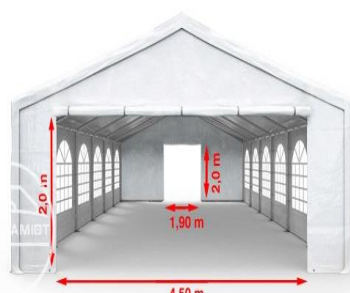
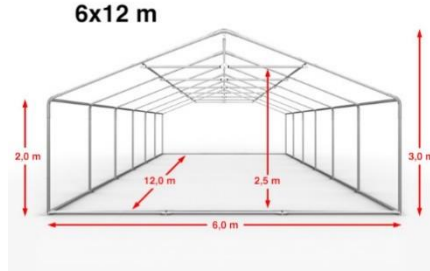



Załącznik Nr 1b do Zapytania

Część II – Dostawa namiotów (hale namiotowe i namiot ekspresowy)

Wymagania ogólne:

1. Ostateczny kolor namiotu do uzgodnienia z Zamawiającym według wzornika przedstawionego przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.
2. Dostarczone namioty muszą być fabrycznie nowe, w stanie nie uszkodzonym, wolnym od wad oraz posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku a przewidziane prawem.
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na dostarczone namioty na okres minimum 24 miesiące (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje namioty wraz ze wszystkimi ich elementami.

L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
1	N1 - identyfikator namiotu Namiot, hala namiotowa 6x12m: - wymiar: 6m x 12m - wysokość kalenicy min 3m - wysokość ścian bocznych min 2m. - plandeka PE o grubości ok. 300 g/m² - plandeka wieloczęściowa dachowa, dwie ściany szczytowe i liczne ścianki boczne - wszystkie szwy zgrzewane. - plandeka 100% wodoodporna, odporna na promienie UV - przepuszczające powietrze ścianki boczne dla optymalnego wentrowania – ochrona przed kondensacją wody w ukrytych szczelinach pomiędzy częściami bocznymi - okna w ścianach bocznych z 12-warstwowego PVC, rozmiar ok. 131 x 142 cm - Różne możliwości aranżacji: ściany boczne mogą być dowolnie wymontowywane. W każdej ścianie szczytowej jedno wejście: zwijane i mocowane za pomocą taśm z wytrzymałymi zamkami błyskawicznymi do łatwego otwierania i zamykania. - Plandeka o ok. 5 cm dłuższa od konstrukcji, dzięki czemu może być zabezpieczona przez oczka gwoździami w podłożu. - Nadaje się do ogrzewania: Do użytku z nagrzewnicami gazowymi, elektrycznymi oraz innymi - główne wejście wymiar: ok 3,5/4,5m x 2m - wejście nr 2 wymiar: ok .2m x 2m - tolerancja wymiarów +/- 10 %	 6x12 m 	2

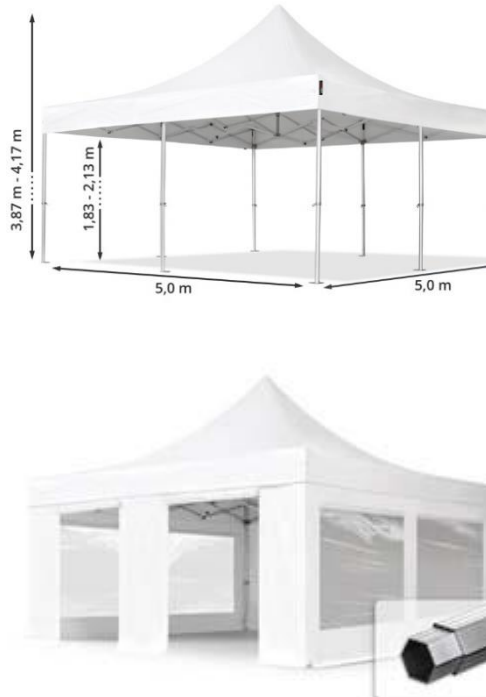2	N2 – identyfikator namiotu Namiot ekspresowy, hala namiotowa 5x5m: - powierzchnia podstawowa 5x5m – 25m² - szerokość ok 5m - głębokość/długość ok 5m - wysokość boczna regulowana do: ok 2,22 do ok 2,52m - wysokość kalenicy: ok 3,87 do ok 4,17m - wysokość wejścia: ok 1,83 – do ok 2,13m (5-stopniowa regulacja) Konstrukcja: - stelaż z mechanizmem nożycowym - sześciokątny aluminiowy profil, odporny na korozję i promieniowanie UV - średnica stelaża ok 50mm - średnica rur ok. 35 x 18mm - stopki do zakotwiczenia namiotu Plandeka dachowa wykonana z materiału PVC o grubości ok 620g/m² - plandeka PVC ognioodporna - plandeka 100% wodoodporna – szwy zgrzewane - plandeka odporna na promieniowanie UV - odporność plandeki również na mróz do – 20 stopni - plandeka dachowa wyposażona w szerokie rzepy przemysłowe na całej długości dachu do łatwego i ścisłego mocowania ścian bocznych Ściany boczne mocowane ze sobą na rzepy przemysłowe. - jedna ściana boczna z jedną lub więcej parą drzwi. Możliwość zrolowania drzwi i spięcia przy plandece dachowej. - szerokość drzwi/wejścia: ok 1.5m, - wysokość drzwi/wejścia: ok 1,83-2,13m, - dwie ściany boczne z oknami z wielowarstwowego PCV z dołączonymi roletami - jedna ściana pełna bez okien - tolerancja wymiarów +/- 10 %		1
---	--	--	---